

**ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ  
НАШ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ  
ПО АДРЕСУ:  
Г. КАЛИНИНГРАД,  
УЛ. КАШТАНОВАЯ АЛЛЕЯ, 1А**

Мы успешно зарекомендовали себя на внутреннем рынке промышленных ворот. Сейчас наши усилия направлены на развитие диллерской сети в Центральном и Северо-Западном регионах.

Ищем дилеров и региональных представителей.

Предлагаем вам возможность расширить горизонты своего бизнеса. Для этого у Вас есть возможность стать нашим дилером в своем регионе и поставлять на рынок качественные промышленные ворота.

Для своих партнеров мы создаем оптимальные условия, предоставляем специальные цены на комплектующие, оказываем полное информационное сопровождение.




**НАШИ КООРДИНАТЫ:**

236017 г. Калининград,  
ул. Каштановая аллея, 1а  
Отдел продаж:  
+7 (4012) 357-017  
Факс: +7 (4012) 357-013  
www.vnii-et.ru  
e-mail: vnii\_et@mail.ru

ОАО «ВНИИэлектротранспорт»



Грамотный подход. Качественная работа

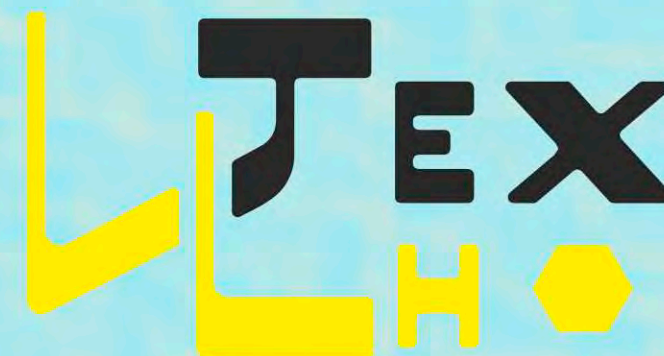

## СЕКЦИОННЫЕ СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ВОРОТА

Ворота предназначены для:

- гаражей;
- автомобильных боксов, мастерских;
- складских, производственных помещений;
- овощехранилищ;
- быстровозводимых конструкций.

Секционные складывающиеся ворота изготавливаются в трех модификациях:

- 2-х секционные;
- 3-х секционные;
- 4-х секционные.

Ворота изготавливаются из сэндвич-панели толщиной 50 мм. Благодаря применению сэндвич-панели ворота имеют высокие тепло- и шумоизоляционные свойства.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Ворота предназначены для установки в проемах с малыми размерами притолок и пристеков. Оптимальное решение для гаражей боксового типа, складов, производственных помещений, гаражей, автомастерских. Могут применяться на пищевых производствах.

Максимальная ширина ворот - 4500 мм

Максимальная высота ворот - 6000 мм


## КОНСТРУКЦИЯ

Секционные ворота представляют собой сборную конструкцию. Каждая секция ворот обрамлена алюминиевым анодированным профилем на котором крепится резиновый уплотнитель. Сворки ворот перемещаются по верхнему направляющему профилю и в крайнем положении заходят в отводящий профиль. При открытии происходит складывание секций. С боков открытые ворота занимают место на ширину одной секции. Экономят пространство рабочей зоны.

Система доводчиков обеспечивает легкое открывание двери. Требуется минимальное усилие.



4-х секционные ворота

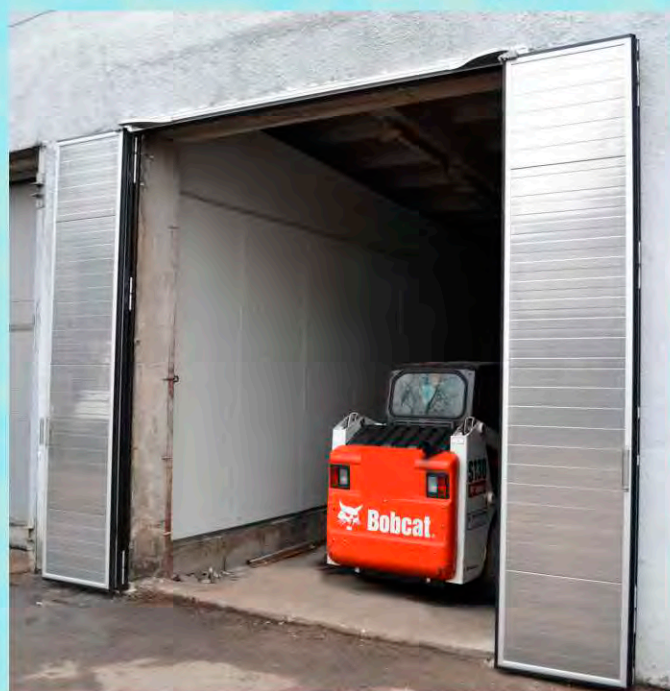

При производстве ворот применяются коррозионностойкие материалы, что обеспечивает длительный срок эксплуатации.

**Герметичность:** Резиновое уплотнение по периметру секций обеспечивает высокую герметизацию проема за счет нахлеста между уплотнителями.

Данный тип ворот адаптирован под врезку в стены из сэндвич-панелей. Возможно остекление полотна ворот. Высокий ресурс ворот обеспечивается применяемыми материалами и конструкцией ворот а также конструкцией петель. Алюминиевый профиль и резиновый уплотнитель разработаны нашими специалистами и изготовлены на ведущих заводах Европы.

Возможны различные цветовые варианты сэндвич панелей по цветовой шкале RAL.

Благодаря оптимизированной конструкции ворота не требуют специального технического обслуживания.