



Станки и оборудование

**ООО «АСВ-ИмпЭкс»**

Г.Москва, 101000, Уланский переулок дом 14 корпус А  
+7 495 607-5186 факс +7 495 607-0135 e-mail:info@asw.ru  
[www.asw.ru](http://www.asw.ru) [www.stanki-asw.ru](http://www.stanki-asw.ru)

**28.04.1015**

**Токарно-фрезерный обрабатывающий центр**  
**Doosan Puma 2600 Y**



**Изготовитель:**

**Doosan, Ю. Корея**

**Тип:**

**Puma 2600 Y**

**Год изготовления:**

**2012 – демонстрационная модель**

**ЧПУ:**

**Fanuc i - Series**

**Цена:**

**184.200,00 EUR**

## **Основные технические параметры**

Диаметр обработки над станиной, мм	780
Диаметр обработки на кареткой, мм	630
Длина обрабатываемой детали, мм	760
Макс. обрабатываемый диаметр, мм	376
<b>Рабочая зона:</b>	
Ход по оси – X, мм	260 (72 + 188)
Ход по оси – Z, мм	830
Ход по оси – Y, мм	105 (+/-52,5)
<b>Главный шпиндель:</b>	
Скорость вращения шпинделя, мм <sup>-1</sup>	max. 4.000
Мощность привода шпинделя, кВт	22 / 18,5
Голова шпинделя	ASA A2 - 8
Диаметр шпинделя в переднем подшипнике, мм	140
Отверстие в шпинделе, мм	86
Макс.диаметр обрабатываемого прутка, мм	76
Диаметр 3-х кулачкового патрона, мм	макс.255
C – ось	0,001°
<b>Инструментальный магазин:</b>	
Количество ячеек в инструментальном магазине, шт.	12 / приводные
Частота вращения инструмента, мм <sup>-1</sup>	5.000
Мощность привода инструмента, кВт	5,5
Размер хвостовика, мм	25 x 25
Диаметр хвостовика, мм	50
Время смены инструмента, сек	0,15
<b>Задняя бабка:</b>	
Диаметр пиноли, мм	100
Ход пиноли, мм	100
Конус пиноли задней бабки	MT 5
<b>Перемещения:</b>	
Ускоренный ход по осям – X, Z, Y м/мин	30 / 30 / 10
Общая потребляемая мощность, кВА	41,98

Установочная площадь, мм

4.000 x 2.500 x 2.200


Вес станка, т


6,0

### Комплектация:

- *3-х кулачковый зажимной патрон*
- *Стружкоудалитель*
- *Измеритель инструмента*
- *C – ось*
- *Y - ось*
- *Приводной инструмент 2+2*
- *Гидравлический агрегат*



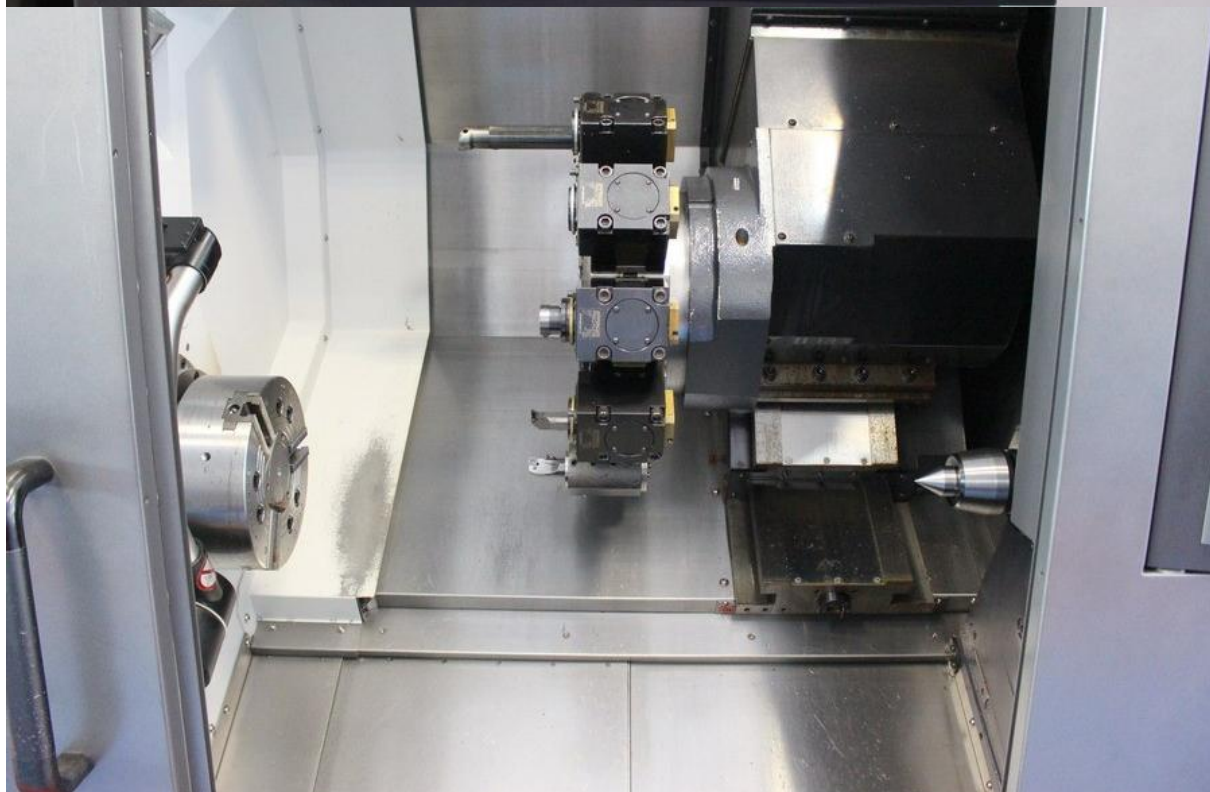

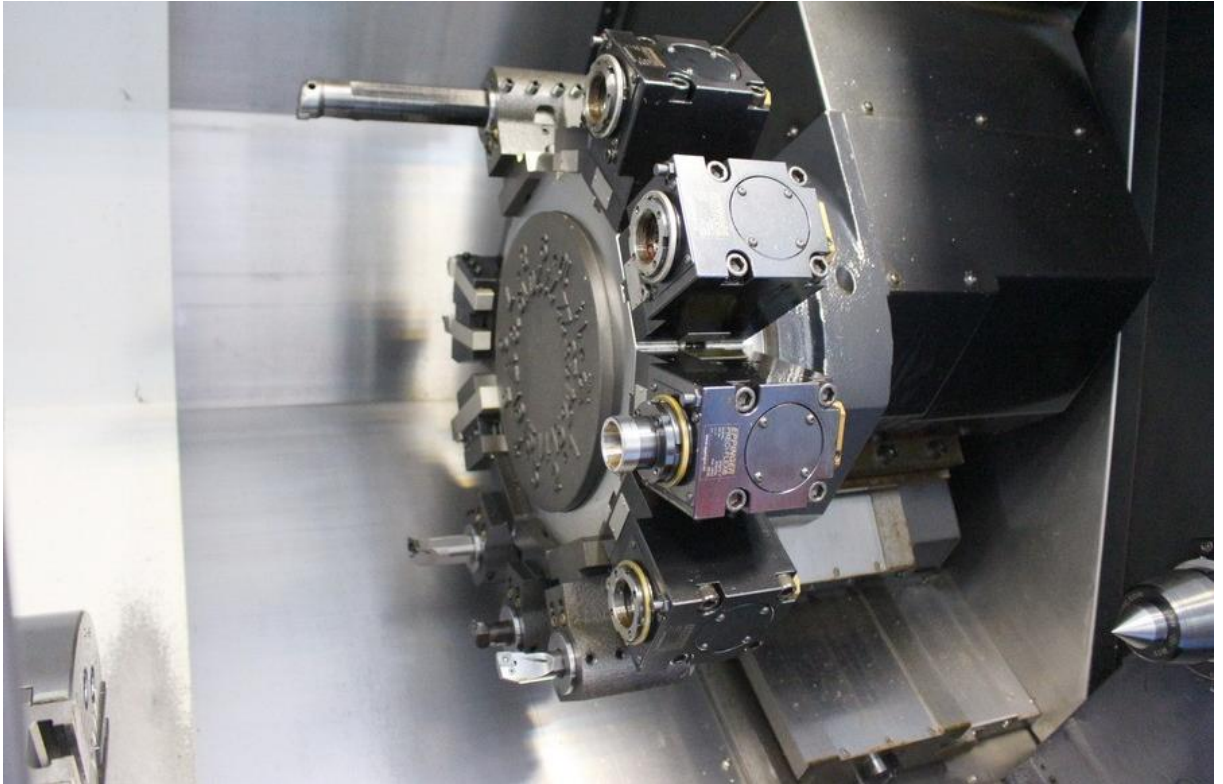




**Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день перечисления.**

Техническая и ценовая информация  
Токарно-фрезерный обрабатывающий центр  
Doosan Puma 2600 Y  
Страница 6 из 6

**Генеральный директор**

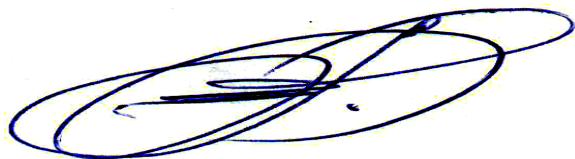A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a central vertical stroke, positioned below the title 'Генеральный директор'.

**Алексей Быков**

**+7 495 607-5186**